

POSTE DE REPASSAGE

PR 929 A-A/S G



**POSTES DE REPASSAGE
TRIANGULAIRES CHAUFFANTS
ASPIRANTS ou ASPIRANTS-
SOUFFLANTS
HAUTEUR REGLABLE PAR
RESSORT A GAZ**

**COMPACT & AUTONOME
AVEC CHAUDIÈRE TOUT INOX
INCORPORÉE 3,5 kW À BRANCHER
SUR RESEAU D'EAU**



Idéal pour les Maisons de retraite, CAT,
Ateliers de retouches et Repasseries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	230/400 V tri + N + Terre
Puissance installée	6,1 kW
Moteur asp.-souff.	375 W - 2,9 A
Résistance chauffe plateau	1000 W
Encombrement - L x l	1780 x 600 mm (avec bras)
Hauteur réglable	de 800 à 950 mm
Poids net : 929A/929AS	106/112 kg
Niveau sonore dB	69 dB


ÉQUIPÉ DE :

1 chaudière tout inox 3,5 kW, 3 bars vapeur
1 fer Jolly + 1 semelle teflon
1 régulateur de chauffe (120°C maxi)
1 berceau
Plateau perforé triangulaire avec toile + garniture
molleton assemblés
Commandes aspiration et soufflerie par pédales

OPTIONS RECOMMANDÉES :

- Bras pour jeannette
- Jeannette
- Potence avec éclairage
- Support repose fer pointe à droite
- Option double pédale
- Roulettes
- Bache inox de remplissage
- Bache plastique de vidange et décompression

PLATEAU TRIANGULAIRE

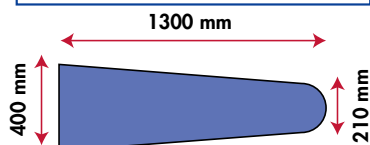

Générateur avec bache
(option)

